

**Инструкция по сборке, выполненная ООО ЦТО «АРТ штрих»**

**«Информационная Т образная напольная стойка»**



## Общие сведения

Информационная напольная стойка (далее стойка) предназначена для крепления табличек с указанием направления, информации по ценам и другими информационными табличками.

## Технические характеристики

Габаритные размеры в сборе:

Общая высота:  $\pm 1070$  мм

Общая ширина:  $\pm 600$  мм

Диаметр трубы:  $\text{Ø}25$  мм

Допустимая нагрузка (не более): 2 кг

Вес стойки: 1,5 кг

## Указание мер безопасности

Стойка должна находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации стойки не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание царапин хромированного покрытия. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок.

## Техническое обслуживание

Регулярно промывайте и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части стойки обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества.

## Хранение и транспортирование

Транспортирование стойки на значительные расстояния осуществляется в разобранном виде в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению: - упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков; - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ ;

Стойку можно храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований: - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . - относительная влажность при температуре окружающей среды  $+25^{\circ}\text{C}$  не более 80%. - отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

## Комплектация

Обозначение	Наименование	Кол-во
A1	Труба 1 м	1
A2	Труба 0,25 м	5
A3	Крепеж Т-образный	1
A4	Крепеж одинарный для ДСП	2
A5	Вкладыши для крепежа	4
A6	Заглушка-подставка черная	4
A7	Внутренний соединитель	1
A8	Заглушка металлопластиковая	2
A9	Соединитель шести труб	1

## Порядок сборки

1. Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент.
2. Установить заглушки A6 на одну сторону трубы A2. См. Рис.1.



Рис.1

3. Вставить по два вкладыша A5 в крепеж A4. См.Рис.2.
4. Установить заглушки по краям A2 (2 шт.) в A2. См.Рис.2.
5. Закрепить на середине трубы A2 Т-образный крепеж A3. См.Рис.2.

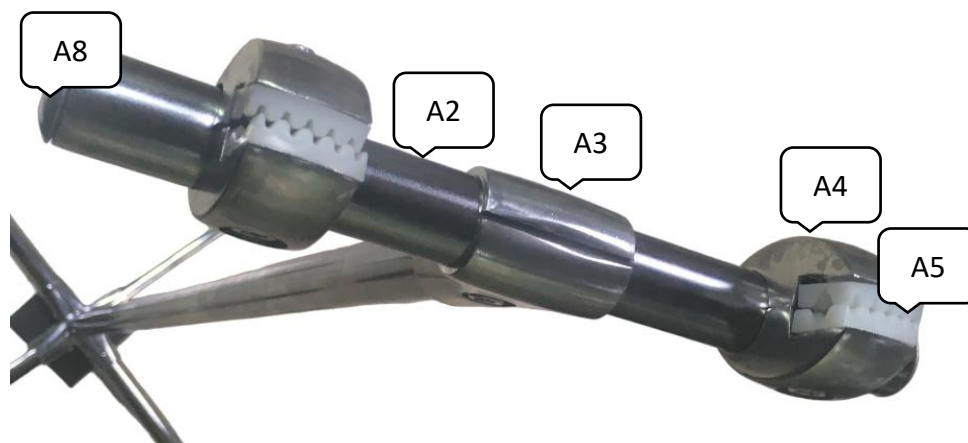


Рис.2

5. Установить и закрепить трубы А2 в соединитель шести труб по краям А9. См.Рис.3.
6. Установить и закрепить с верху соединителя шести труб А9 внутренний соединитель А7 и сверху установить трубу А1. См.Рис.3.

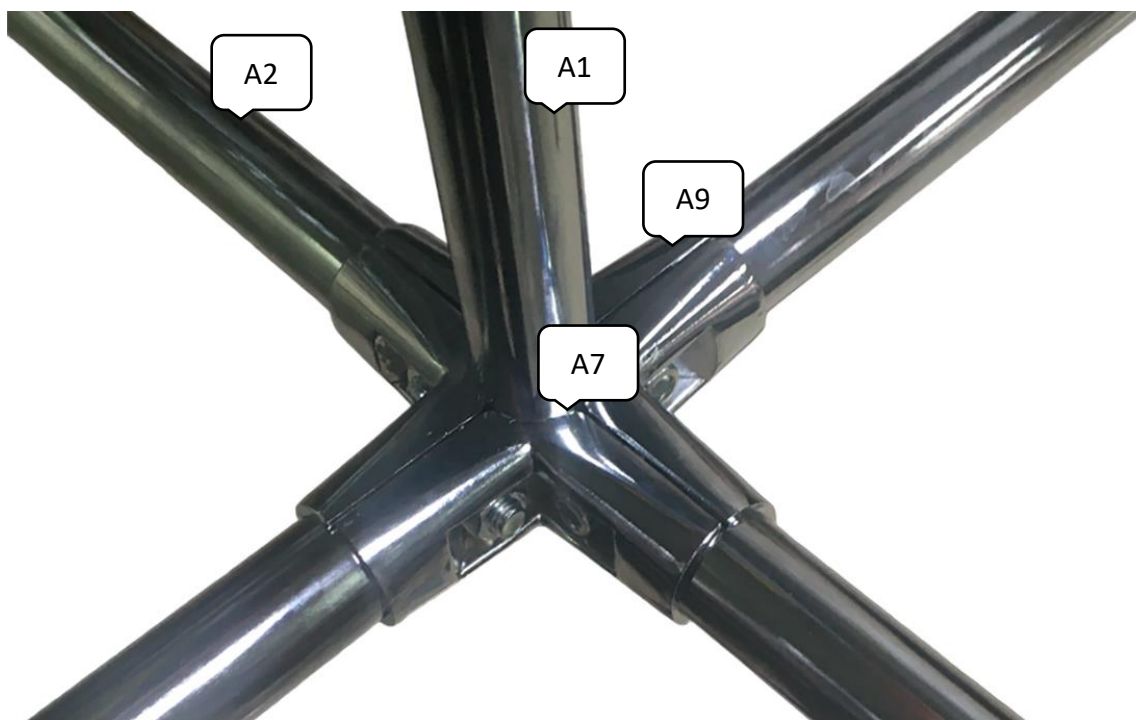


Рис.3

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. На механические повреждения элементов стойки полученные в процессе эксплуатации (потёртости, царапины, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 6 месяцев с даты продажи изделия.